


# IRENE LATERALE

Zanzariera a rete avvolgibile



IRENE 45 LATERALE  
IRENE DOPPIA

**Scorrimento:** laterale

**Tipologia:** con guida bassa dagli spigoli arrotondati (**solo di colore argento**).

**Avvolgimento:** a molla

**Sistema di apertura:** manuale, con maniglietta girevole e blocchi intermedi ogni 10 cm

**Adatta per:** portafinestra




**Cassonetto:** arrotondato da 45 mm, è disponibile anche in versione con doppio cassonetto

**Rete:** rete nera **STRONG** di serie. Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti e a strisce

**Viene fornita:** su misura

**Note:** carico molla di serie e sistema di regolazione delle guide telescopiche.

## IRENE 45 LATERALE / LATERALE DOPPIA

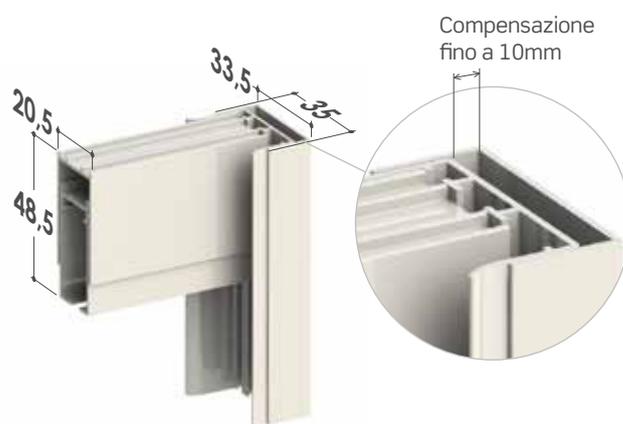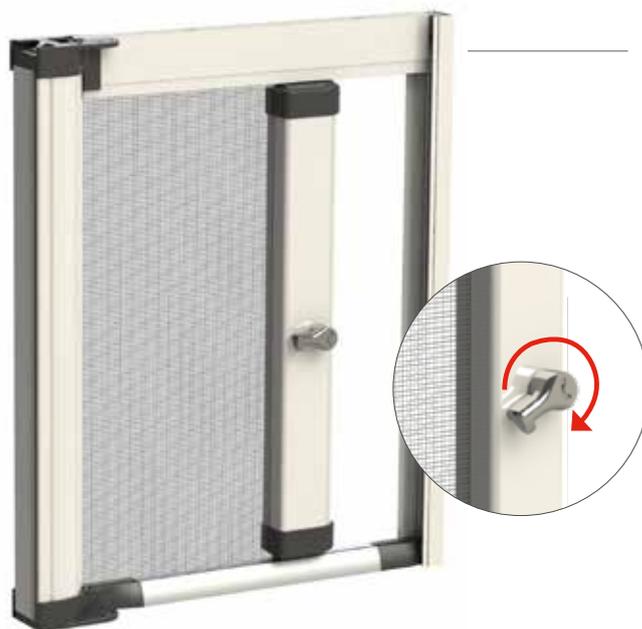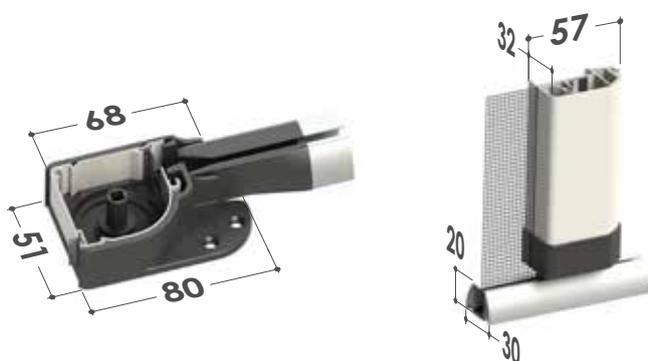

## FUNZIONI SPECIALI DI SERIE



### SISTEMA DI DRENAGGIO ACQUA

La guida inferiore è provvista di asole per il drenaggio dell'acqua, per evitarne il fastidioso deposito.





### REGOLAZIONE ESTERNA DEL CARICO MOLLA

È possibile intervenire nella regolazione del caricamento molla interna, agendo sull'apposito foro presente nella testata e servendosi del chiavino in dotazione.



### SISTEMA DI AGGANCIO TELESCOPICO

Per installazioni in vani con larghezza fuori squadra.

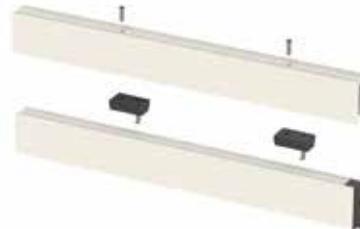

GUIDE TELESCOPICHE REGOLABILI

## COME ORDINARE

Formulare l'ordine indicando sempre la tipologia di misura, tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE**, la zanzariera - rispetto alla misura del vano - verrà fornita: 3 mm in meno
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce.

Ove non richiesto diversamente, il cassonetto viene predisposto per l'installazione a sinistra (vista interna), mentre nelle versioni a doppio cassonetto la zanzariera viene predisposta con apertura centrale. In caso di apertura asimmetrica, specificare la dimensione delle ante.

## MISURE CONSIGLIATE (mm)

Tipologia	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete nera <b>STRONG</b>	- / 2000	1500 / 2500
Rete fibra	- / 2200	1500 / 2600
Telo filtrante	- / 1300	1500 / 2500
Telo oscurante	- / 1700	1500 / 2500
Tuff screen™	- / 1600	1500 / 2500

**Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.**

Con l'applicazione di teli filtranti ed oscuranti, a seconda della tipologia di tessuto ordinato, possono essere previste giunzioni orizzontali del telo qualora sia altezza che larghezza superino i 1800 mm. Contattare l'azienda per maggiori dettagli.

## ACCESSORI

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

### MODELLO

**STRONG** **SUNOX**



IRENE 45 LAT. SE OP OP OP SE SE

## TINTE DISPONIBILI

<p><b>RAL</b></p> <p>9010 1013 8017 NERO TESTA DI MORO 9900 ARGENTO VERNICIATO</p>	<p><b>SOFT</b></p> <p>9001 SOFT 6005 SOFT 8014 SOFT 8017 SOFT 7001 SOFT 7012 SOFT</p>	<p><b>LEGNO</b></p> <p>NOCE EFFECTA NOCE 100 NOCE 100 R RENOLIT CHIARO RENOLIT SCURO PINO 1 OLEGIO CON FIAMMA OLEGIO CON FIAMMA R OLEGIO ATLANTICO R NOCE 101 R CASTANO C 378 R OLMO CHIARO R</p>
<p><b>BRONZO VERNICIATO</b> <b>BRONZO SCURO VERNICIATO</b></p> <p>7016 3005 6009 7022</p>	<p><b>BIANCO SOFT</b></p> <p>7035 SOFT BIANCO SOFT 7016 SOFT 1013 SOFT</p>	<p><b>OLMO SCURO R</b> <b>RENOLIT BIANCO</b></p> <p>OLMO SCURO R RENOLIT BIANCO</p>
<p><b>OSSIDATI</b></p> <p>TITANIO BRONZO SCURO OSS.</p>	<p><b>SABLÈ</b></p> <p>NOIR SABLÈ CORTEN SABLÈ</p>	<p><b>RAFFAELLO</b></p> <p>GRIGIO RAFFAELLO VERDE RAFFAELLO MARRONE RAFFAELLO TESTA DI MORO MV</p>